

1) Us: Värn J5

2) Inpr. tj
2001-01-14 Gln

Nr: 220

Blad: 10I 8g
Viggbyholm NÖ

Art:

(Område med skytte-
värn

Koordinat: x

y
1) 15-20 m öh, 2) 10 m öh

Antal:

S SN 10 I 8g


Fastighet:

Rydboholm

Viggbyholm

Namn:

Orientering: 1/ N kanten är ca
90 m S om kväk mot N av
sämrebrukningsväg.

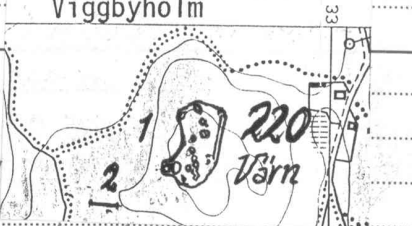

Terräng:

1) Krön av märkligt bergshöjd med
moränrelegringar Ö om N sjöspets med å-
utlopp (vid utlopp förr över ådalgången mot Ullna-
sjön och två riktiga huvudvägar). Skogsmark.

Beskrivning:

1) Område med skyttevärn, ca
100 x 40-60 m (NNÖ-SSV), bestående av
8 åttkantiga skyttevärn, 1 fyrkantigt värn,
2 bunkrar, 5 enkla värn och 1 löpgravsmål

De åttkantiga skyttevärnen är 5-11 m
i tvärmått och 1,2-2 m h. Huvuddelen upp-
förda av metertjocka väggar av betong
invändigt och yttre ^{brän} bräm av mursad släp-
kanted sten. De fyra största har ingångar
för pjäser, de övriga saknar sådana och nås
genom järnstegar invändigt. Pjäsvärnen har
i regel tre träfack för granater inmurade.
De fyra mindre värnen ligger i rad i S. Bebyg-

Sakord: 1) Stridsvärn 16 Us. JOP NY.

2) Stridsvärn 1* NY.

övriga övervakning.

Det fyrkantiga värdet anslutna i S till två
av de mindre och är 4 m s. och i betong.

Bunkrarna (i S med nedgång från föregi-
ende och i SV nedanför stort värn) är 4-6 x
3-5 m st och byggda av betong.

Av de enkla, delvis raserade värnen är 3
rundade, 5-7 m diam och 0,5-0,75 m
h. Vänligen yttre metertjocka väggar av
vullsten och trärester. Ett i N har 1,5 m
dj mittvägg. De övriga i S och NÖ är 3-4 m st.

Löpgravens? (i NÖ-Ö) är ca 50 m 2 (N-S)
1 m br och intill 0,5 m dj. Betong utvändig.
Troligen påbörjat eller igjutfyllt för blindvärn?
I SÖ är två gjutna grundstolar. Ö därom är färg mark.

85 m S 35° V om 1 och 30 m Ö om brukningsväg är
2) Område med skyttegrävningar 40 x 2-9 m (Ö-V) bestå-
ende av ca 15 skyttegrävningar, 1-2 m 1, 0,5 m br och 0,3-0,6 m dj.

Kommentar:

Tidigare anteckningar:

2001-01-14 Gln
Datum: 49