

1-3) Us Vörn

2000-10-12 L. Kn

Nr: 430

Blad: 10I 9g  
Arminge SV

Art: Skyttevärn  
Bunker

Koordinat: x  
y  
15-20 m. ö. h.

Antal: 2+1

Fastighet: Arminge och Rönninge

Namn: 2) Trd. Östra Arminge - el. Lemmska fortet

Orientering: 1) 25 m NV om el-ledning  
och < 50 m ÖNÖ om bred asfalt-  
väg.

Terräng: Avsats på N slänten av  
bergshöjd med moränavlagningar.  
Skogsmark.

Beskrivning: 1) Skyttevärn av sten och jord, 3,2 m  
2 (V 10° N - Ö 10° S) och 4 - 8 m br.,  
bestående av 1 huvudvägg med 1 tvär-  
vägg och 1 vallgrav.


Vällen är inkl. flankmurar totalt 40 m  
l. 1-2 m br och intill 1 m h samt be-  
står av en lodrät inre del av både tuftad och  
vanlig sten i kalkmur och en yttre mu-  
rövermålad sluttande del av jord. JO är  
en tvärmur, 4 x 3 m, som i V avgränsar en ore-  
gelbunden 5-6 m stor och 0,6 m dj för-  
sänkning (vörn för mindre pjäs?).

Vallgraven S om muren är tydligast V om  
tvärmuren och är 1-1,5 m br och intill 0,75 m dj.

Sakord: 1) Stridsvärn 1 , Us NY.  
2) Stridsvärn 1 , Us NY.  
3) Stridsvärn 1 , Us NY.

3 m SÖ om V flankmuren är en rest höll, 0,8 m h. Röjd?

60 m NNÖ om m 1 och 7 m SV om P-yta samt på avsatsen  
2) Bunker av betong, ca 25 x 8-18 m (N-S),  
bestående av två i vinkel hopbyggda lig-  
gande halv-cylindriska delar enligt skiss. In-  
gångsleden är 18 x 3 m (Ö-V) och 3 m h med 3 stål-  
portar, i S utmynnande i stensködd vallgrav och  
grundare löpgräv mot S. I slänt mot N är den  
offensiva delen, 17 x 3 m (N-S) och 3 m h med två flän-  
kerande sidovörn i kalkmur, 2-3 m och 1 m h. Främst  
i alla tre ändar är skottgluggar med  
järnbänd. På taket tre buntler.

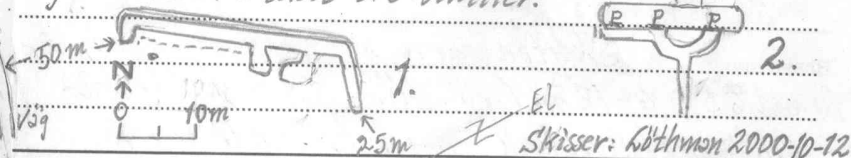

Kommentar: > 55 m ÖSÖ om 1 och 23 m SÖ om el-led-  
ning och på ÖNÖ-exponerad bergavsats är 3.

3) Skyttevärn av sten och jord, 4,2 x 5-9 m (NNV-SSÖ-S),  
bestående av 1 huvudvägg med tvärvägg och 1 vallgrav.  
Vällen är inkl. flanker totalt 46 m l, 2-3 m br och 1 m h.\*

Se även under 431. Tåby SOK 1991: Fritids-  
tidigare anteckningar.  
karta Tåby JP - Högernäs kpl. A 608. 1:10000.  
E-Järnemark 1987: från ledning Bk - Tåby kpl sk 20, 55 84, 90, 93, 83.  
E-M " 1987: uppförda av K. Svan Ingenjörskår 1903-1907.

\* Inre, lodrät mur av sten i kalkmur, övre övertonad  
slänt av jord. I mitten en 6 x 3 m st och 1 m h tvärmur.  
Vallgraven är 2-3 m br och 0,6-0,9 m dj.  
Beväxt med tät granskog.

2000 10 12  
Datum: 19 10 17 (3)